

浴室寶4大功能 — 暖氣・乾衣・換氣・循環

暖氣功能

浴室寶能令浴室溫暖，只需按下「暖氣」，令您和家人享受溫暖的沐浴時刻。除此之外，亦可減低著涼機會。

自動暖氣功能



型號	加熱至攝氏平均25度所需時間*
FV-40BE2H	約1分鐘
FV-30BG3H	約2.5分鐘
FV-30BW2H	約3分鐘
FV-23BW1H	約8分鐘

★暖風效能之測試條件：
浴室面積(長x闊x高)：1.6米x1.6米x2.3米
初始溫度：5°C
實際暖風效能因應個別浴室環境而有所差異

乾衣功能



型號	乾衣3.5公斤所需時間*
FV-40BE2H	約92分鐘
FV-30BG3H	約132分鐘
FV-30BW2H	約155分鐘
FV-23BW1H	約200分鐘

★乾衣效能之測試條件：
浴室面積(長x闊x高)：1.6米x1.6米x2.3米
浴室氣溫：20°C
濕潤衣物：3.5公斤
浴室濕度：60%
實際乾衣時間因應衣物種類和數量而有所差異

換氣功能



循環功能




*上述並非實際安裝情況，圖片只供參考

特點


貼心模式

智能浴室寶FV-30BW2H備有4個預設程式，自動切換操作模式，貼心照顧用家需要。

暖風沐浴 WARM BATH 在浴室中感到冷時使用



高效乾衣 DRY CLOTH 乾衣物時使用



極速排氣 REFRESH 浴室換氣時使用



24小時換氣 24HR VENT. 浴室持續換氣時使用

按 **24HR VENT.** 按鈕，持續運行換氣模式


*個別模式可因應用戶使用習慣，靈活調校運行時間，詳情可參考使用說明書

送風方向

可調節浴室寶的送風方向及角度，亦設有自動搖擺模式，令浴室時刻保持舒適狀態。

1 可調校送風

- FV-23BW1H、FV-30BW2H及FV-30BG3H可於特定角度範圍內隨意選擇角度。
- FV-40BE2H提供五種風向角度選擇。

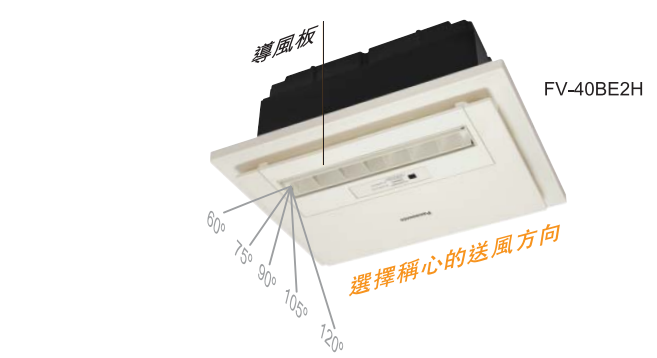

2 自動搖擺送風

FV-23BW1H、FV-30BW2H、FV-30BG3H及FV-40BE2H可於特定角度範圍之間自動搖擺。



送風模式

FV-40BE2H提供兩種送風模式選擇，可集中或分散地送風至不同範圍。

1 集中送風

把暖風或涼風集中，於短時間內提升局部位置溫度。



2 擴散送風

擴散送風模式令暖氣或涼風吹遍整個浴室。



抗菌過濾網

抗菌過濾網具有抗菌功能，其對金黃色葡萄球菌及大腸桿菌的抗菌率均達到99.9%*。



*檢測結果根據JIS Z2801：2010標準測試所得
•使用一段時間後，過濾網的顏色會從黃色變成茶色，這種材質顏色的變化並不影響性能。
•隨著使用時間的增加，過濾網的抗菌性能會相應減弱。

此產品目錄以環保紙及墨印刷
本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯誤，以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。
1/2019
顧客服務熱線：2833 0955
維修服務部熱線：2406 5666
零件部熱線：2406 5555
www.panasonic.hk
信興集團 信興電器貿易有限公司

Panasonic

樂聲牌

CARE MODE 貼心模式

滿足你不同需要

- 暖風沐浴
- 高效乾衣
- 極速排氣
- 24小時換氣

全新 智能浴室寶

窗 D 式

JustFit浴室寶
FV-23BW1H



珍珠白色


- 纖巧設計，方便安裝
- 大換氣量(200m³/h)，使浴室乾爽
- 機身及遙控器符合IPX4防濺水標準
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣

最大功率
1160W

換氣量
200m³/h

機身尺寸圖

單位：毫米

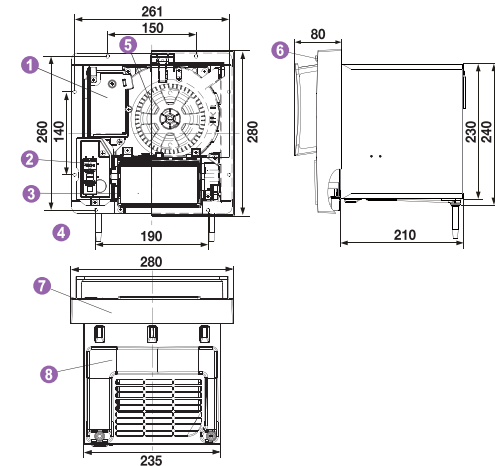

尺寸圖

單位：毫米

安裝孔尺寸 毫米(寸)(高 x 闊) (9.53 x 9.37)	242 x 238
面板尺寸 毫米(寸)(高 x 闊) (11.02 x 11.02)	280 x 280

序號	部件名稱	序號	部件名稱
1	接線蓋板	5	扇葉
2	信號接收器	6	過濾網
3	加熱器組合	7	面板組合
4	導風板	8	機體

窗 D 式

智能浴室寶
FV-30BW2H



珍珠白色

- 特大換氣量(260m³/h)，3種換氣量供選擇
- 新增貼心模式(CARE MODE)
- 機身及遙控器符合IPX4防濺水標準
- 自動搖擺送風及可調校送風角度，另設手動調較左右送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣


CARE
MODE

最大功率
1440W

換氣量
260m³/h

機身尺寸圖

單位：毫米

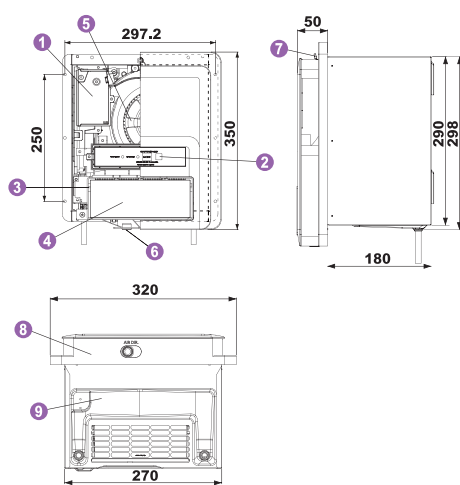

尺寸圖

單位：毫米

安裝孔尺寸 毫米(寸)(高 x 闊) (11.81 x 10.83)	300 x 275
面板尺寸 毫米(寸)(高 x 闊) (13.78 x 12.6)	350 x 320

序號	部件名稱	序號	部件名稱
1	接線蓋板	6	風向調節把手
2	信號接收器	7	過濾網
3	加熱器組合	8	面板組合
4	導風板	9	機體
5	扇葉		

天花式

豪華型
FV-40BE2H



象牙白色


- 2,650W特大功率及雙馬達/扇葉設計，提升乾衣效能
- 機身厚度為180毫米，方便安裝
- 自動暖氣功能令浴室達至舒適溫度
- 1分鐘可加熱至平均攝氏25度
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣

最大功率
2650W

換氣量
180m³/h

機身尺寸圖

單位：毫米

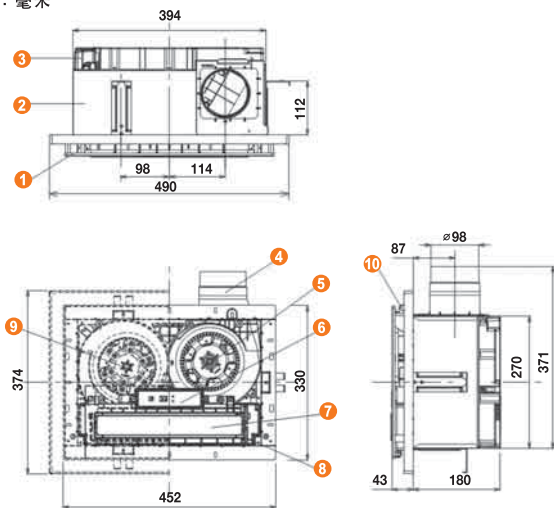

尺寸圖

單位：毫米

安裝孔尺寸 毫米(寸)(長 x 闊) (15.75 x 11.03)	400 x 280
面板尺寸 毫米(寸)(長 x 闊) (19.29 x 14.72)	490 x 374
導管直徑 毫米(寸)	100(4)

序號	部件名稱	序號	部件名稱
1	面板組合	6	信號接收器
2	機體	7	導風板
3	接線蓋板	8	加熱器組合
4	出風口接頭	9	循環扇葉
5	換氣扇葉	10	過濾網

天花式

纖巧型
FV-30BG3H



珍珠白色


- 機身厚度為180毫米，方便安裝
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣

最大功率
1650W

換氣量
170m³/h

機身尺寸圖

單位：毫米

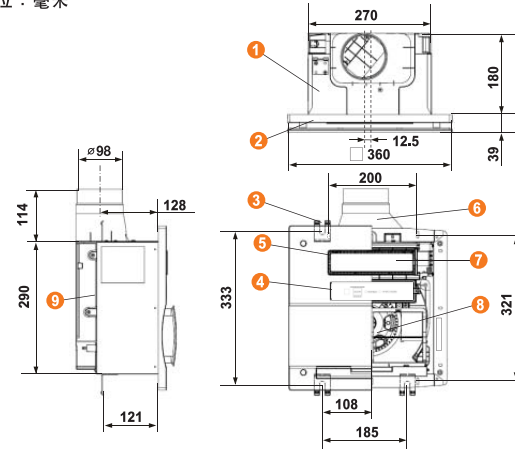

尺寸圖

單位：毫米

安裝孔尺寸 毫米(寸)(長 x 闊) (11.81 x 11.81)	300 x 300
面板尺寸 毫米(寸)(長 x 闊) (14.17 x 14.17)	360 x 360
導管直徑 毫米(寸)	100(4)

序號	部件名稱	序號	部件名稱
1	機體	6	出風口接頭
2	面板組合	7	導風板
3	懸掛托架	8	扇葉
4	信號接收器	9	接線蓋板
5	加熱器組合		

型號比較

規格	窗 D 式		天花式	
	FV-23BW1H JustFit 浴室寶	FV-30BW2H 智能 浴室寶	FV-40BE2H 豪華型	FV-30BG3H 纖巧型
加熱器	PTC	PTC	PTC	PTC
無線遙控	○	○	○	○
自動暖氣模式	X	X	○	X
自動搖擺送風	○	○	○	○
調校送風角度	約30° - 90°	約25° - 85°(另設手動左右導風)	60°/75°/90°/105°/120°	約60° - 120°
暖氣	○	高・低	高・低・自動	○
乾衣	暖・涼	暖・涼	暖・涼	暖・涼
換氣	○	高・中・低	高・低	○
時間掣	15・30・60・180・360・連續運作(分鐘)	5・15・30・60・180・360・連續運作(分鐘)	5-720・連續運作(分鐘)	15・30・60・180・360・連續運作(分鐘)
換氣量	200 m³/h	260 m³/h	180 m³/h	170 m³/h
循環	130 m³/h	130 m³/h	170 m³/h	170 m³/h
換氣噪音量	46 dB	45 dB	35 dB	39 dB
暖氣噪音量	48 dB	45 dB	45 dB	46 dB
最大功率	1,160W	1,440W	2,650W	1,650W
換氣功率	28W	38W	23W	28W
過濾網	抗菌過濾網	抗菌過濾網	抗菌過濾網	抗菌過濾網
馬達/扇葉數量	1/1	1/1	2/2	1/1
淨重	4.5公斤	5.5公斤	7.6公斤	5公斤
電源電流	6A*	13A	16A	13A
安裝孔尺寸	242毫米(高) x 238毫米(闊)	300毫米(高) x 275毫米(闊)	400毫米(長) x 280毫米(闊)	300毫米(長) x 300毫米(闊)
面板尺寸	280毫米(高) x 280毫米(闊)	350毫米(高) x 320毫米(闊)	490毫米(長) x 374毫米(闊)	360毫米(長) x 360毫米(闊)
管道直徑	—	—	100毫米	100毫米

* 在低溫時，產品的電流會增加，安裝人員須根據實際情況選擇合適的線路。



FV-MGX100P
浴室寶排氣喉管道蓋

- 適用管道直徑：100毫米
- 帶防蟲網
- 材料：不銹鋼
- 適用型號：天花式浴室寶